

Сварочная маска Aristo® Tech HD 5-13

Сварочная маска высокого качества

Сокращение HD в названии модели означает «высокая четкость»

Сварочная маска Aristo® Tech разработана для сварщиков-профессионалов, предъявляющих самые высокие требования к уровню защиты и к техническим параметрам. Малый вес корпуса и эргономичное оголовье обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном использовании. В Aristo® Tech реализованы последние технологические достижения в производстве цифровых линз. Конструкция маски обеспечивает широкое поле обзора, встроенный ЖК-дисплей отображает настройки уровня затемнения, степени чувствительности и времени задержки (времени затемнения после окончания сварки).

Посмотри на сварку через HD!



Корпус

Новое матовое, черное покрытие
Защита от ударов по стандарту EN175-B
Вес всей маски 515 г




Характеристики светофильтра

- Цифровой регулятор степени затемнения, чувствительности и времени задержки (5-13 DIN)
- Наивысший оптический уровень 1/1/1/1
- Поле обзора 100 x 60 мм
- Режим шлифования активируется при минимальной чувствительности
- Функция X-TIG: Превосходные рабочие характеристики при сварке на низких токах.

Удобное оголовье

- Эргономичное оголовье
- Удобные регулировки
- Возможность приближать и удалять маску от лица
- Удобная сменная мягкая накладка (лента от пота)

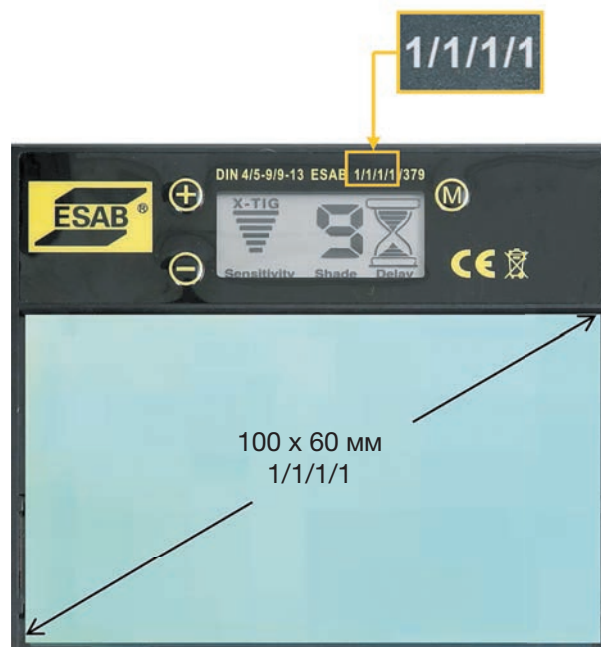

По вопросам приобретения просьба обращаться к официальному дистрибьютору
ООО «ЭСАБ» в вашем регионе.

Сварочная маска Aristo® Tech HD 5-13

Функция «X-TIG»

Разработанный компанией ESAB новый режим X-TIG обеспечивает высочайшие характеристики при дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде инертного газа током до 5 А.

В режиме X-TIG сварочная маска использует электромагнитные датчики сварочной дуги, которые автоматически реагируют на магнитное поле дуги. Это исключает влияние солнечного света или другого электрического или электронного оборудования, а также гарантирует затемнение светофильтра маски в случае блокирования датчиков, например, при сварке труб или сварке в неудобных положениях.



ADC (Компенсация угловой зависимости)

Класс 1/1/1/1 сварочной маски Aristo® Tech HD гарантирует, что маска обеспечивает максимально четкий, чистый и однородный обзор сварочной ванны. Используемая технология ADC (Angular Dependence Compensation) обеспечивает равномерное затемнение даже при просмотре через светофильтр под углом, что часто случается при сварке в неудобных положениях.



Технические характеристики

Размер картриджа	90 x 110 x 7 мм
Область обзора	100 x 60 мм
Питание	Солнечные батареи
Сенсоры	2 Традиционных сенсора дуги и 1 внутренний магнитный сенсор
Оптический уровень	1/1/1/1
Начальное затемнение	4 DIN
Температурный диапазон	от -5°C до +55°C
Время срабатывания, -5°C	0.0008 с
Время срабатывания, +25°C	0,00001 с
Время срабатывания, +55°C	0.000085 с
Время просветления	0.1 – 0.8с
Область применения	Любая ручная дуговая сварка MMA, полуавтоматическая сварка MIG / MAG, TIG сварка > 5 амп, плазменная сварка, зачистка.
Соответствует стандартам	CE, DIN, ANSI, CSA, EAC

Информация для заказа Aristo® Tech HD

1 Сварочная маска Aristo® Tech HD 5-13	0700 000 450
2 Оголовье Aristo® Tech HD	0700 000 454
3 Мягкая накладка (упаковка 2 шт)	0700 000 369
4 Наружная защитная линза, стандартная (упаковка 10 шт)	0700 000 010
5 Наружная защитная линза, усиленная (упаковка 10 шт)	0700 000 370
6 Внутренняя защитная линза, (упаковка 5 шт)	0700 000 455
7 Внутренняя линза с диоптриями +1.0	0700 000 084
8 Внутренняя линза с диоптриями +1.5	0700 000 085
9 Внутренняя линза с диоптриями +2.0	0700 000 086
10 Внутренняя линза с диоптриями +2.5	0700 000 087