

# Системы вытяжки сварочных дымов ESAB

## ESAB Origo™ Vac Cart

### Мобильная система вытяжки и фильтрации сварочных дымов

Origo™ Vac Cart предназначена для легких и средних режимов сварки и других работ.


Комплектуется вытяжным рукавом и сменным фильтром очистки. Установка полностью готова к работе и удобна в использовании.

Трехметровый вытяжной рукав имеет в диаметре 160 мм. В установке используется фильтр увеличенного размера – 35 м<sup>2</sup>, что гарантирует его долгую службу.

#### Основные характеристики

Большой фильтр площадью 35 м<sup>2</sup> имеет долгий срок службы (1 год и более). Фильтр очищает 99% сварочных дымов. Легкая и мобильная система. Большие задние колеса и поворачивающиеся передние с блокировкой. Легко сменяется фильтр – может быть заменен за минуту. Простота в эксплуатации – просто включите в розетку и приступайте к работе. Сетевой кабель - 6 метров. Встроенный фонарь для освещения зоны сварки. Origo Vac Cart эффективно удаляет все вредные частицы в сварочных дымах:

- |            |               |
|------------|---------------|
| ■ Хром     | ■ Алюминий    |
| ■ Марганец | ■ Бериллий    |
| ■ Медь     | ■ Свинец      |
| ■ Цинк     | ■ И другие... |

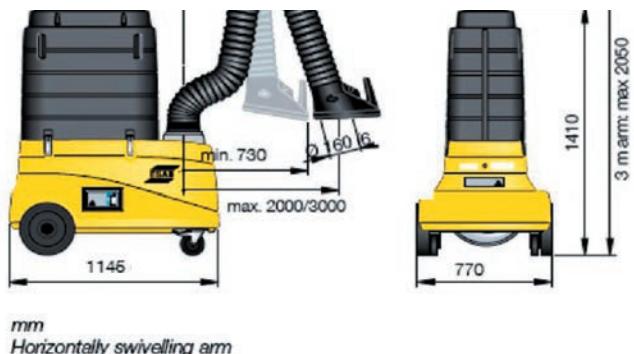

Сменный фильтр

Включение одной кнопкой

#### Технические характеристики

Максимальный всасываемый воздушный поток (м <sup>3</sup> /ч)	1050
Мощность двигателя (КВт)	0,75
Вытяжной рукав длина/диаметр	3м/160мм
Частота (Гц)	50
Площадь фильтра (м <sup>2</sup> )	35
Производительность вентилятора (м <sup>3</sup> /ч)	3000
Фаза	1
Вес (кг)	73

Система вытяжки и фильтрации Origo™ Vac Cart, 230 V

0700003034

Сменный фильтр

0700003220