

# Системы вытяжки сварочных дымов ESAB

## Универсальная мобильная установка для вытяжки сварочных дымов Origo™ Vac C10

Установка Origo™ Vac C10 предназначена для легких и средних режимов сварки. Установка позволяет создать комфортные и безопасные условия для проведения сварочных работ.

Origo™ Vac C10 – универсальная вытяжная установка, обеспечивающая бесперебойную работу и удобный доступ благодаря способности вытяжного рукава поворачиваться на 360 градусов.

### Экономия затрат за счет очистки фильтра

Фильтр со сменным картриджем допускает очистку, что обеспечивает долгий срок службы фильтра и сокращение эксплуатационных расходов. При засорении фильтра автоматическое устройство подает соответствующий сигнал, указывающий на необходимость очистки. Для очистки используется пневматический пистолет (поставляемый в комплекте с установкой). Очистка фильтра осуществляется в закрытом пространстве, пыль удаляется в специальном мешке.

### Основные характеристики

Фильтр большой площади, рассчитанный на долгий срок службы, легко съемный и допускающий очистку

Очистка фильтра в закрытом пространстве, удаление пыли в специальном мешке  
Поворачивающиеся колеса с блокировкой обеспечивают удобство перемещения установки

Фактическая скорость всасываемого воздушного потока, измеренная на колпаке при угле наклона вытяжного рукава (длиной 3 м) 45°, составляет 900 м³/ч

Устройство сигнализации, поставляемое в комплекте с установкой, имеет малый вес и своевременно сообщает о необходимости очистки фильтра

Компактная и удобная в использовании конструкция

Панель управления с индикатором времени работы

Простота в эксплуатации – для начала работы достаточно включить в розетку (трех-фазная сеть питания)

Фильтр задерживает 99% сварочных дымов


Сетевой кабель длиной 4 м, обеспечивающий высокую мобильность

В комплекте с установкой поставляется один одноразовый мешок для сбора пыли



### Технические характеристики

Максимальный всасываемый воздушный поток, измеренный на колпаке, м³/ч	900
Мощность, кВт	1.1
Длина/диаметр вытяжного рукава	3 м/160 мм
Площадь фильтра, м²	12
Частота, Гц	50
Производительность вентилятора	2000 м³/ч
Количество фаз	3
Уровень шума, дБ(А)	72
Вес, кг	175
Origo™ Vac C10 - 400V	0700 003 038
Сменный фильтр	0700 003 039

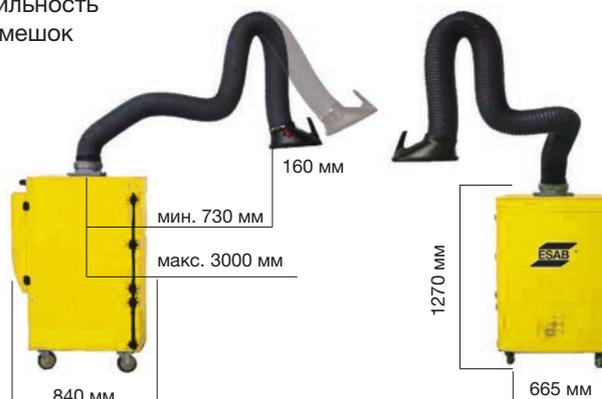

Очистка с помощью пневматического пистолета



Большая передняя дверь, облегчающая осмотр и замену картриджа фильтра