


Флюсовые сопла

Для подачи флюса в зону сварки

Воронки в керамической «рубашке» рекомендуются для компактного удержания флюса вокруг сварочной ванны и более экономичного его расхода. Применяются при сварке стыковых соединений, для сварки тавровых соединений применяются с ограничениями. Сопла так же отличаются от стандартных повышенным сроком эксплуатации. Удобство применения воронки D35 заключается в наличии сменных сопел. Трубки подачи флюса подачи флюса подходят для всех флюсовых бункеров ESAB.

Флюсовые сопла для контактных трубок D20

Информация для заказа		
Флюсовые сопла для контактных трубок D20		
1	Сопло флюсовой трубки	0332948001
2	Тексталитовый кронштейн флюсовой воронки, D20	0333094880
3	Воронка для удержания флюса D20	0145221881
3.1	Изолирующая втулка, D20	0333667001
Флюсовые сопла для контактных трубок D35		
4	Комплект флюсового сопла D35	0153299880
4.1	Флюсовое сопло D35	0153296001
4.2	Держатель флюсового сопла D35	0153290002
5	Воронка для удержания флюса для D35	0254900880
5.1	Сменное сопло воронки D35, 36 мм	0254900301
5.2	Сменное сопло воронки D35, 24 мм	0254900302
Трубки подачи флюса		
6	Трубка подачи флюса, 500 мм	0443383002
7	Трубка подачи флюса	0443383001

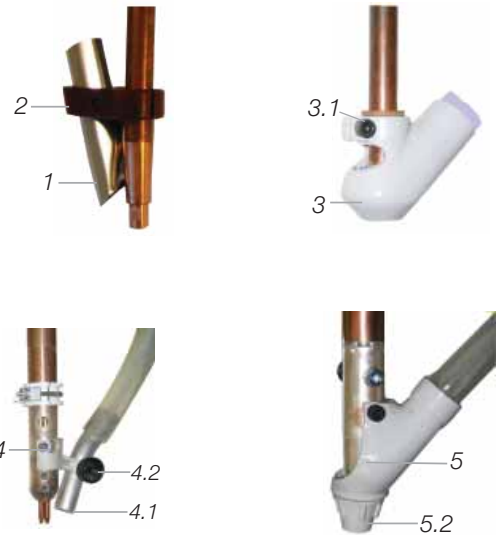

Модульная трубка подачи флюса

Модульную трубку можно удобно расположить относительно основного оборудования и подобрать выходное сопло удовлетворяющее требованию разделки или вида соединения. Особенно эффективна при сварке тавровых соединений.

Информация для заказа	
Модульная трубка подачи флюса	0811274880

Сопло для подачи и подбора из глубоких разделок

Специальное сопло имеет специальную форму и обеспечивает подачу и сбор флюса из глубоких разделок. Сопла поставляются двух видов – с рабочей длиной 250 мм и 400 мм.

Информация для заказа	
Сопло для узких разделок	0827525001