

Сварочные шторы ESAB

Защитные сварочные шторы из негорючего материала

Сварочные шторы предназначены для ограждения зоны сварки с целью защиты проходящих мимо людей от опасного ультрафиолетового излучения выделяемого сварочной дугой. В то же время они дают возможность осуществлять наблюдение за происходящим в зоне сварки, что обеспечивает соблюдение требований контроля и техники безопасности.

Шторы изготовлены из негорючего материала и соответствуют стандарту для сварочных штор - EN-1598

Преимущества сварочных штор

Защита от ультрафиолета и визуальная защита (и обеспечение обзорности происходящего в зоне сварки).

Защита от искр и брызг (минимизация риска возникновения пожара).

Предотвращение отрицательного воздействия сквозных потоков воздуха на зону сварки.

Повышение эффективности оборудования по вытяжке сварочного дыма.

Удобство, экономичность и простота установки.

Типы сварочных штор


Компания «ЭСАБ» предлагает следующие сварочные шторы : сплошные и полосовые (отдельными полосками).

Сплошная стандартная штора выполнена из единого полотна и имеет размер 1,8х1,4 м.

Полосовая штора представляет собой отдельную полоску шириной 50 см. Каждый артикул включает три отдельных шторы. Общая ширина шторы в сборе составляет 140 см, внахлест 5 см.

Полосовые завесы позволяют проходить через них даже в закрытом состоянии.

Для каждой шторы, как для полосовой, так и для стандартной шторы требуется 7 колец для крепления. Кольца входят в комплект поставки.

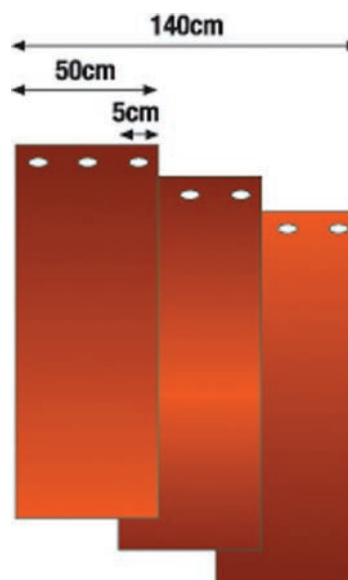

Сварочные шторы ESAB



Технические характеристики сплошных штор

Изготовлены из ПВХ толщиной 0,40 мм
Прошиты со всех сторон, ширина швов 5 см
Армированные отверстия для подвесных колец вверху через каждые 20 см
Кнопки с обеих боковых сторон для соединения штор с целью охвата большей площади.

Технические характеристики полосовых штор

Изготовлены из ПВХ толщиной 0,40 мм
Набор из 3 отдельных полос шириной 500 мм каждая для развешивания внахлест. Каждая полоса легко заменяется
Армированные отверстия для подвесных колец в верхней части каждой полосы

Информация для заказа

Сварочная штора, темно-красная (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 004
Сварочная штора, зеленая (DIN 6), 1,8 x 1,4 м	0700 008 005
Сварочная штора, темно-зеленая (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 006
Сварочная полосовая штора (3 шт.), темно-красная (DIN 9), 1,8 x 1,4	0700 008 001
Сварочная полосовая штора (3 шт.), зеленая (DIN 6), 1,8 x 1,4 м	0700 008 002
Сварочная полосовая штора (3 шт.), темно-зеленая (DIN 9), 1,8 x 1,4 м	0700 008 003
Монтажные кольца из ПВХ	0700 008 007
Монтажные кольца из металла	0700 008 008

Рама для сварочных штор ESAB VersiFlex

Рама изготовлена из составных стальных трубок и опирается на ножки с резиновым покрытием. Длина рамы регулируется от 1 до 2 метров. Можно совместить две рамы и сформировать угол в 90°С и четыре рамы — для формирования кабинки.

С помощью дополнительного комплекта штанг (1 м. каждая) можно увеличить длину рамы или сформировать кабину большего объема.

Раму можно укомплектовать колесами для придания ей мобильности.



Информация для заказа

Рама для сварочных штор ESAB VersiFlex	0700 008 020
Комплект дополнительных штанг (комплект из 2 штук)	0700 008 021
Комплект колес (комплект из 4 колес)	0700 008 022